

Allux PC1-2 *Bringer system i det*


Et indgangsparti, en opgang, lige meget hvad, så ønsker man, at det ser pænt ud. Med sit tidsløse og elegante design sætter et Allux PC-anlæg prikken over i'et.

Allux PC bygges sammen efter dit behov, de kan dog også leveres enkeltvis. Af hensyn til indkastningshøjden anbefales det, at der maksimum sættes 6 stk. oven på hinanden, men i bredden er der i princippet ingen begrænsninger.

Allux PC er fremstillet i 100% rustfrit materiale, der sikrer et brevkassesystem, der kan holde i mange år. Allux PC leveres standard med Ruko-lås eller uden lås forberedt til Ruko-lås.



Typegodkendt
POST

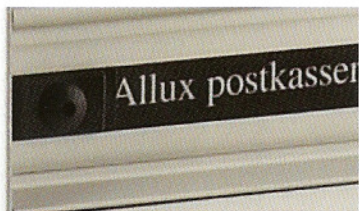


Til hver Allux PC1-2 medfølger »låse clips«. De sørger for, at dymostrimlen eller abservabogstaverne ikke falder ud.

Derudover kan clipsen låse klappen fast, så varmemesteren ikke behøver at tømme brevkassen, hvis lejligheden for en tid ikke er udlejet. Samtidig kan man afspærre brevkassen nytårsaften.




Allux PC 1-2 kan fås gennemgående, hvor posten lægges i udefra og tømmes indefra.

Allux PC1

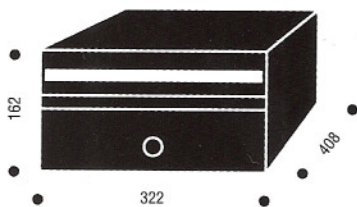


Brevindkast: 35 x 302 mm

Allux PC2

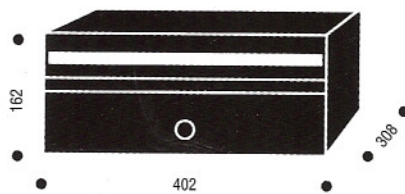

Brevindkast: 35 x 382 mm

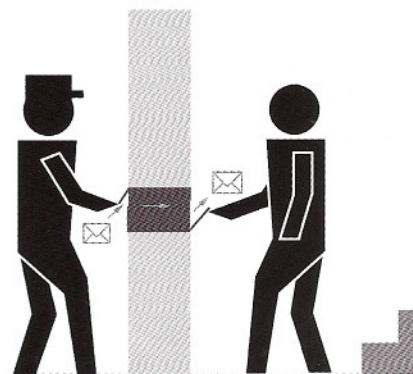

Gennemgående postkasseanlæg

Allux PC indmuret i væg

Fronten er af anodiseret aluminium og selve kassen er fremstillet af galvaniseret stål.

Allux PC 1-2 kan bestilles som gennemgående med postudtag bagfra.

Allux har et spor i klappen, der er udformet således, at man kan skyde en 18 mm dymostrimmel eller 16 mm abservatal/bogstaver deri.



Allux med "skråtag"

Med et tag undgår man, at der bliver lagt reklamer, aviser og andet affald på brevkasseanlægget, som varmemesterten senere skal rydde op. Derudover er det en god beskyttelse mod regn og tøsne for brevkasser, der står meget udsat for vind og vejr.

Taget findes i 1, 2 og 3 sektioners bredde og sættes ved siden af hinanden ved flere sektioner.

Anlægget leveres færdigsamlet - lige til at hænge op.



Allux PC på stander

PC anlægget kan monteres på en elegant stander i anodiseret aluminium.

Standeren støbes i jorden, hvilket giver optimal stabilitet. Der er også mulighed for at bestille standeren med fod til fastmontering på gulv.



Typegodkendt

POST